


Limpiadora para tanques y barriles

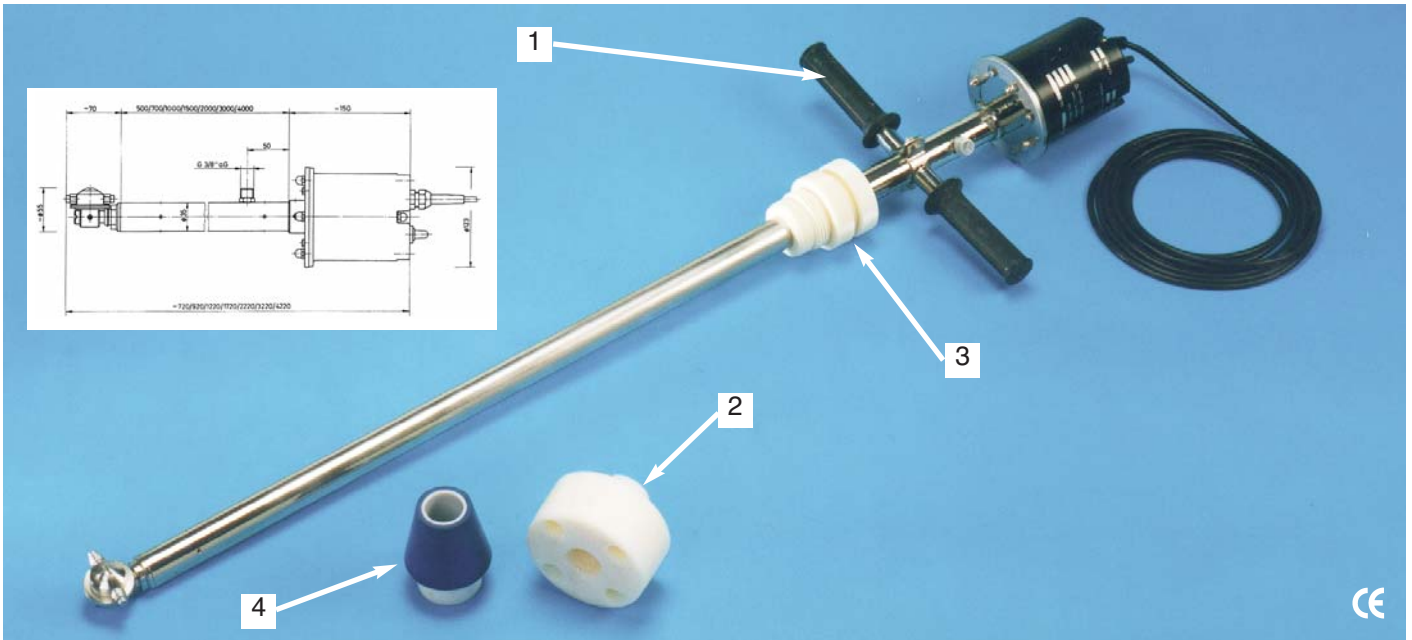


Aparato de varios usos para limpieza dentro de tanques barriles y otros recipientes cerrados.

Se usa para fabricas de alimentos, agencia de trasportes, plantas químicas, empresas petroleras etc. Las dos boquillas de la pistola se encuentran en la cabeza del eje y rotan esféricamente a través de un engranaje en un tacto de trabajo específico. Así se limpian todas las superficies dentro de los recipientes dentro de 290 seg. con 106 ciclos en total regularmente (con 4 boquillas 212 ciclos).

El motor del aparato se realiza a través de un motor eléctrico robusto (230 VAC) con un interruptor (protección IP 65). Todos los superficies móviles están sellados por unos anillos especiales autos seguros el diseño compacto de las boquillas permite la entrada en recipientes desde 2 pulgadas (51mm).

Varios soportes especiales y un grifo doble permite el ajuste a diferentes aberturas del recipiente para un uso fijo o móvil.

Datos técnicos	Diseño normal	Diseño especial ^{1,4}
Motriz	eléctrico	neumatico (Protección área explosiva)
Voltaje	230V/1~50 Hz	24, 42, 48, 110V/50 / 60 Hz
Material Eje/cabeza	latón/níquel	acero inoxidable V4A
Cantidad de agua ²	11-40 l/min	20-60 l/min
Presión ²	200 bar max.	200 bar max.
Temperatura	100°C/212°F max.	150°C/300°F max.
Longitud de uso del eje (S)	1000 mm	500/700/1500/2000 mm
Longitud total	1220 mm	(S) + 220 mm
Revoluciones	11 1/min	17, 21, 24 1/min
Ciclos de limpieza	106	159/212
Tiempo total de los ciclos	290 sec.	187/151/132 sec.
Lanzamiento	2500 mm	500-4000 mm

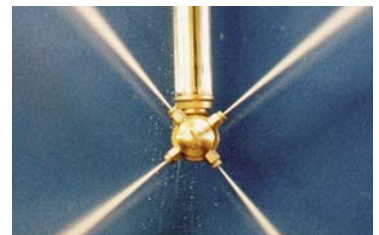

- 1 tiempo de suministro a demanda
- 2 en caso de pedido indique
- 3 disponible en almacén, otros tipos a demanda
- 4 protegido de explosión
- * fijo de depresión hasta -0,9 kp/cm2

Numero de pedido	Motriz	Gasto	Revoluciones	Material del eje	Longitud	Tipo de liquido
10.800.500 ³	eléctrico 230V	40 W	11 1/min	latón/níquel	1000 mm	solución de agua
10.800.501	eléctrico 230V	40 W	11 1/min	latón/níquel	700 mm	solución de agua
10.800.502	eléctrico 230V	40 W	11 1/min	latón/níquel	500 mm	solución de agua
10.800.504 *	eléctrico 230V	40 W	11 1/min	V4A	1000 mm	solución de agua
10.800.503 *	eléctrico 230V	40 W	11 1/min	V4A	500 mm	solución de agua
10.800.506	neumático *	200 l/min	10-20 1/min	latón/níquel	1000 mm	solución de agua
10.800.507	neumático *	200 l/min	10-20 1/min	V4A	1000 mm	solución de agua
10.800.508	neumático *	200 l/min	10-20 1/min	V4A	1000 mm	solución química
10.800.513	Entre motor del motriz y entrada de agua grifo doble montado				(1)	
10.800.510	Brida para limpiar dentro (fijo de depresión) 60/120 mm (90mm circulo de huecos)				(2)	
10.800.511	Soporte de rosca (nailon 66) con rosca 2" y M64				(3)	
10.800.512	Soporte universal con goma apretada (ajustable)				(4)	